

CD 50 PORTE GRAND TRAFIC



REYNAERS
aluminium




Nouvelle Série


- CONFORME RT 2005
- ROBUSTESSE ELEVEE
- APPLICATIONS MULTIPLES
- ACCESSOIRES ET JOINTS COMMUNS

NOUS DONNONS
VIE A
L'ALUMINIUM

CD 50 Porte Grand Trafic à Rupture de Pont Thermique ou Tout Alu

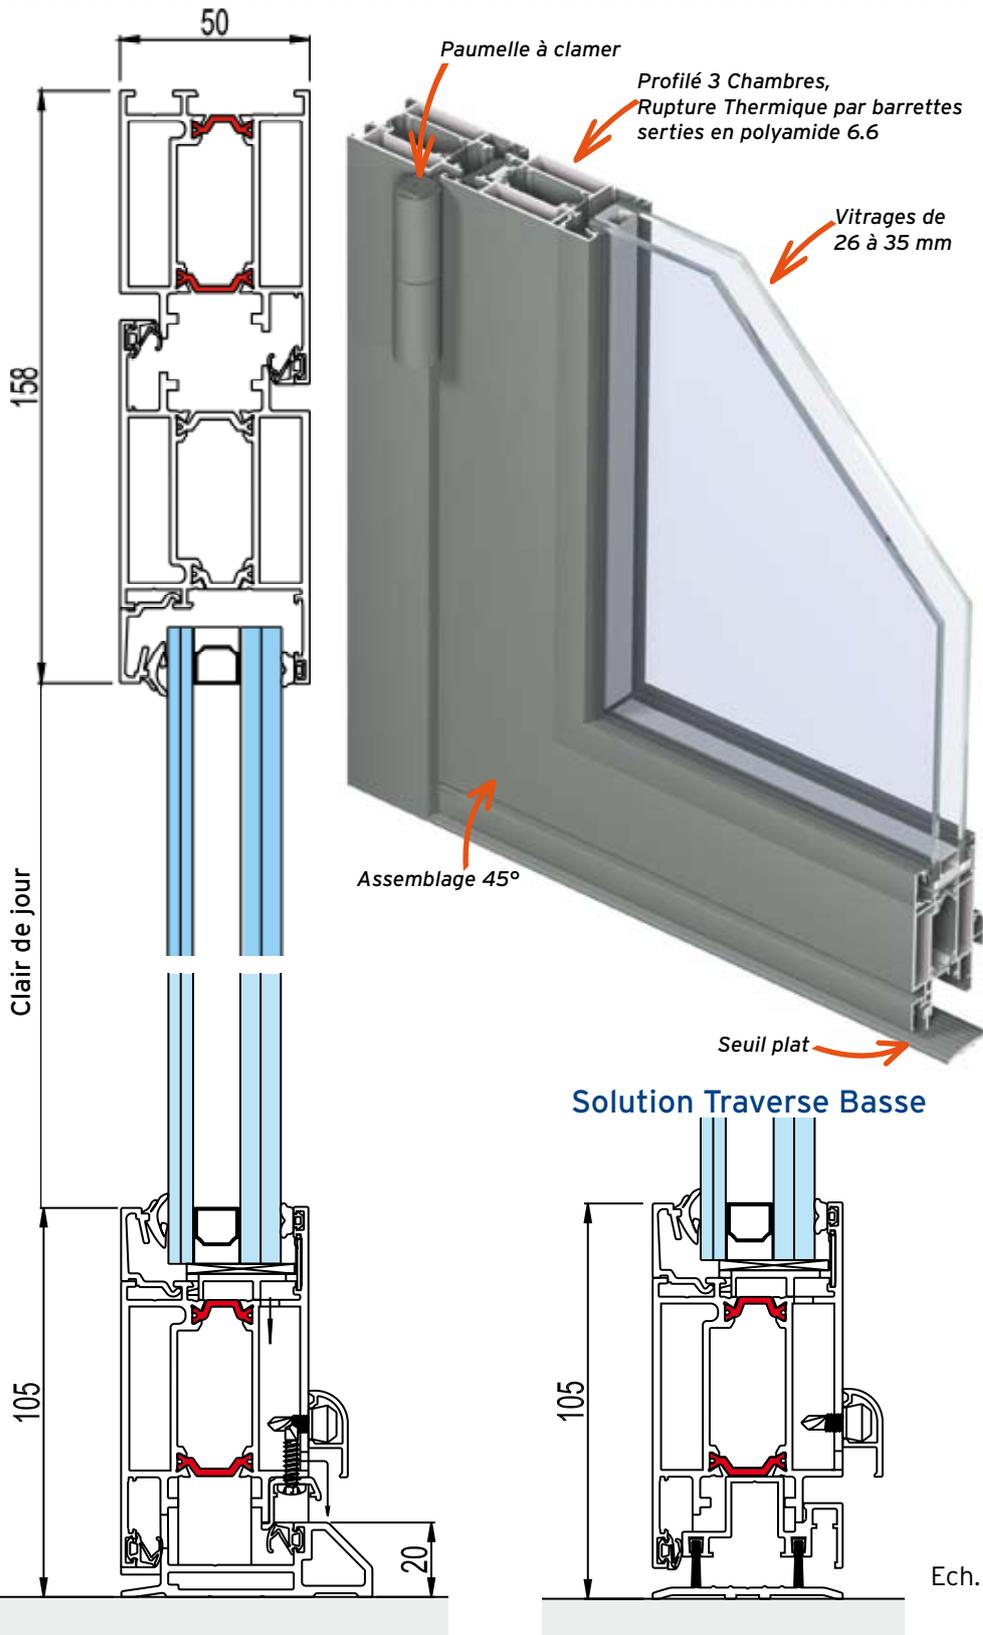


SOLUTION TOUT ALU

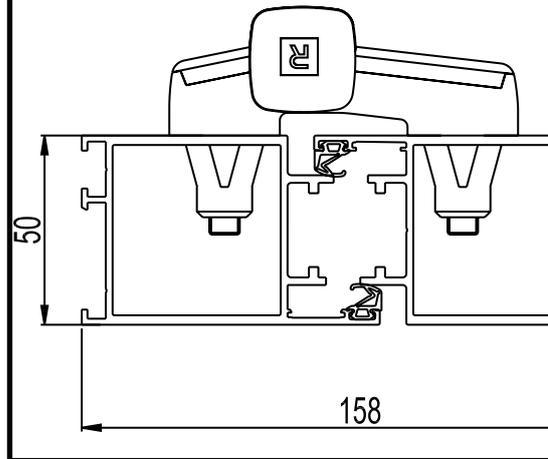


SOLUTION RUPTURE DE PONT THERMIQUE

Solution Paumelle en applique

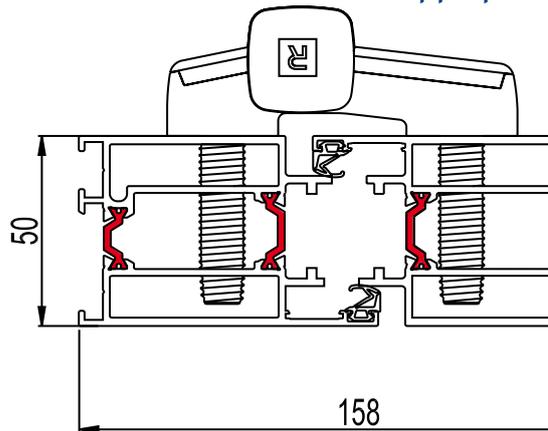

Solution Paumelle à clamer

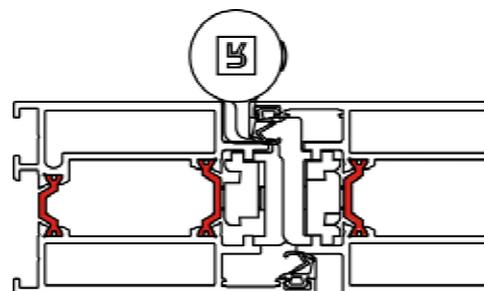

Ech. :1/2

CD 50 est une nouvelle offre de porte «**GRAND TRAFIC**», qui permet de répondre à toutes les configurations d'ouvertures, d'isolation, de système de sécurité et d'y associer les qualités de l'aluminium, aussi bien pour les espaces publics que privés.

L'ouvrant est dans le même plan que le dormant, facilitant l'intégration de tous types de fermeture; ferme porte, anti-panique,....

Le seuil dont le drainage latéral est «**BREVETE**», d'une hauteur inférieure à 20 mm facilite le passage des personnes à mobilité réduite.

CD 50 optimise les accessoires pour une meilleure organisation de vos ateliers.

DORMANTS :

- Double équerage, assemblage 45°
- Ouverture extérieure et intérieure
- Esthétique similaire dans la configuration Rupture de Pont Thermique à 3 chambres (TH) et Tout Alu (TA)
- Seuil filant H = 20 mm ou plat
- Parties fixes latérales ou imposte (base 50 mm-TS 57)
- Compatible avec le couissant et la fenêtre pour ensemble menuisé (base 50 mm)

OUVRANTS :

1.000.000 Cycles

- Dimensions Maxi = 2.30 x 1.30 TH et 2.80 x 1.30 TA
- Poids/vantail = 120 kg
- Double équerage pour l'assemblage à 45° en partie haute et droit en partie basse
- Esthétique similaire dans la configuration Rupture de Pont Thermique (TH) et Tout Alu (TA)
- Traverse intermédiaire 90, 120 ou 150 mm
- Plinthe 120 ou 150 mm

THERMIQUE :

- $U_w = 2.0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, conforme RT 2005, Porte 2 vantaux

ÉTANCHÉITÉ :

- Drainage latéral sans usinage «**BREVETE**» permet l'évacuation des eaux et maintient le niveau des performances d'étanchéité.

ARTICULATIONS :

- Paumelles à clamer ou en applique avec douilles d'ancrage réglable dans les 3 dimensions
- Ferme porte encastré ou en applique

APPLICATIONS :

- 1 et 2 vantaux, ouvertures extérieures ou intérieures, Va et Vient, Ventouse, APD et Repliable
- Intégration dans les façades CW 50
- Neuf et Rénovation

ACCESSOIRES :

- Serrure filante 3 points

REPLISSAGES :






- Parcloses sans clip
- Vitrages simples de 6 à 13 mm
- Vitrages doubles de 26 à 35 mm
- Joints gris ou noir, peu visible

FINITIONS :

- Bi-coloration possible (version TH)
- Le laquage est garanti par le label QUALICOAT, il est QUALIMARINE sur l'ensemble de notre offre couleur.
- L'anodisation est garantie par le label QUALANOD.

ÉCOLOGIE :

- Tous les éléments sont des composants recyclables.

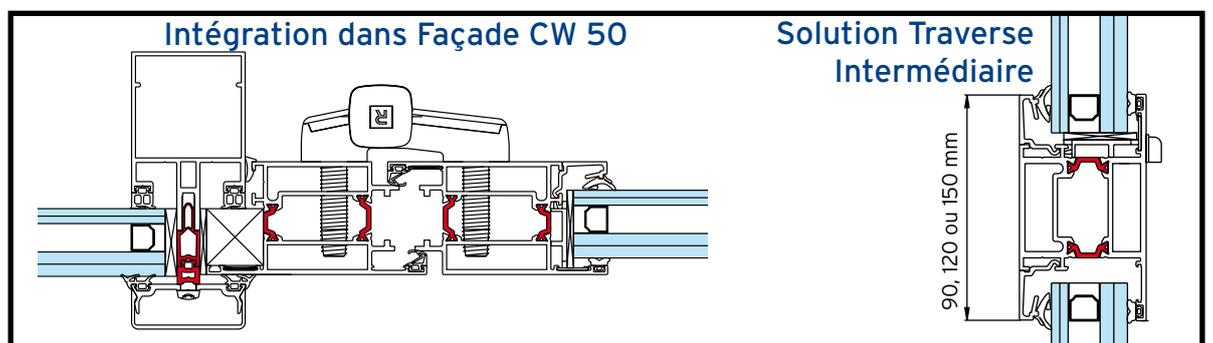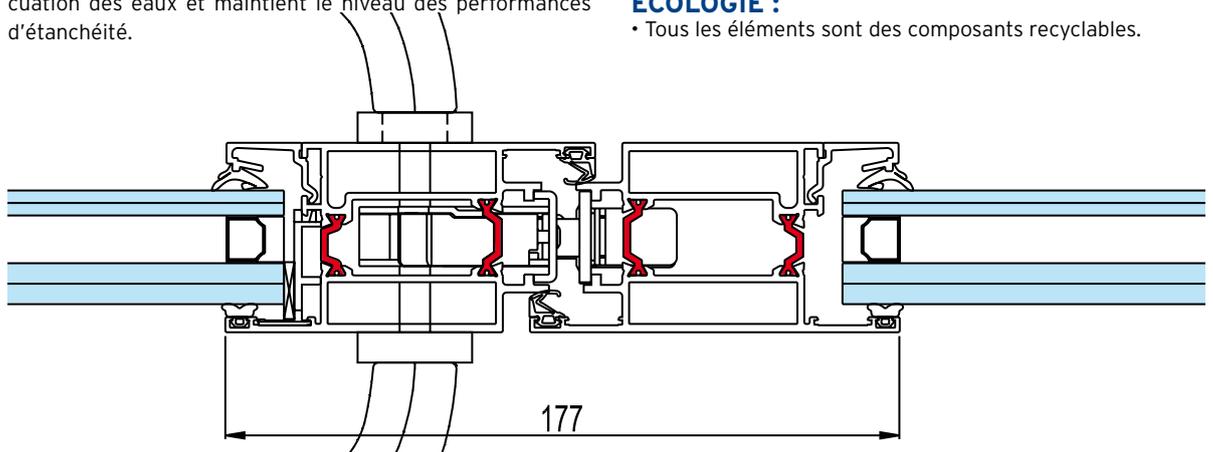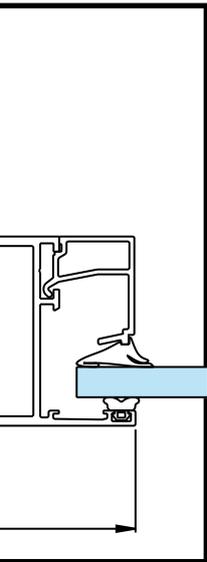



NOUS DONNONS VIE A L'ALUMINIUM

REYNAERS ALUMINIUM

Rue Victor Cousin
F - 77127 LIEUSAINT
Tél + 33 (0) 1 64 13 85 95
Fax + 33 (0) 1 64 13 85 96

info.france@reynaers.com
www.reynaers.fr



OPR 107 AFF - Conception Réalisation Reynaers Aluminium - Toutes les indications mentionnées sur le présent document (caractéristiques, dimensions, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. - Janvier 2008