




TS 57 Fenêtres Battantes

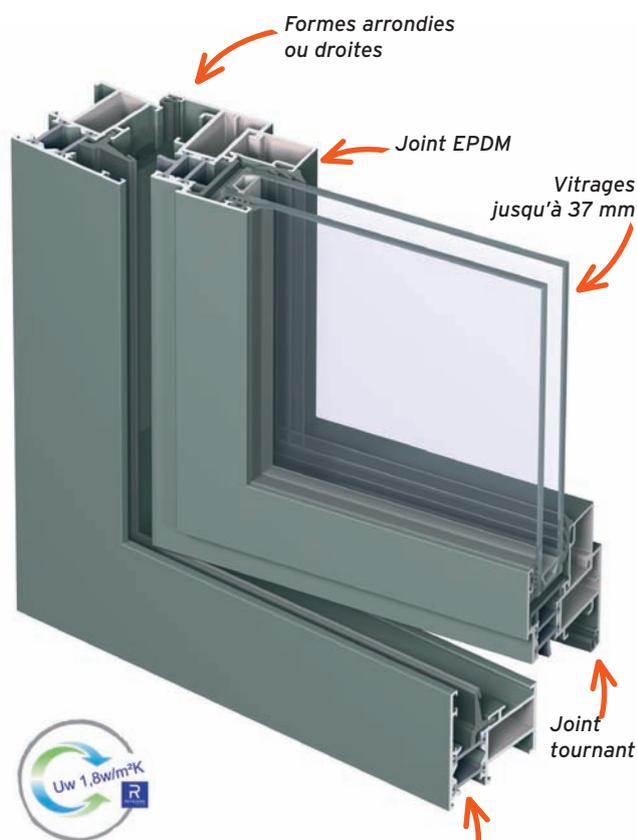

Rupture thermique par barrettes serties en polyamide

PERFORMANCES

- Homologation CSTB N° 190-13-35
- A*E*V* (exemple: P-F 2vtx + fixe latéral, autres nous consulter) BV 02-035 CSTB A* E* V* A3

APPLICATIONS

- Voir page 17

DORMANTS

- Dormant en feuillure
- Double barrière de joint
- Dormant avec ou sans recouvrement
- Bavettes et tapées pour isolants de 100,120,140 et 160 mm
- Assemblage 45°
- Couvre-joint design
- Compatible avec le coulisant CP 50 et la porte CD 50 pour créer des ensembles menuisés (base 50 mm)
- Drainage en façade

OUVRANTS

- Profilés pour fenêtres et portes-fenêtres
- Profilés arrondis «Softline» ou «Fonctionnel» droit

POSE

- Rénovation et Neuf
- Pose en applique et entre tableaux

REPLISSAGES



- Vitrages isolants ou de sécurité jusqu'à 37 mm

ACCESSOIRES


- Fermeture excentrée

ISOLATION


- Rupture thermique par barrettes polyamides renforcées de fibre de verre.

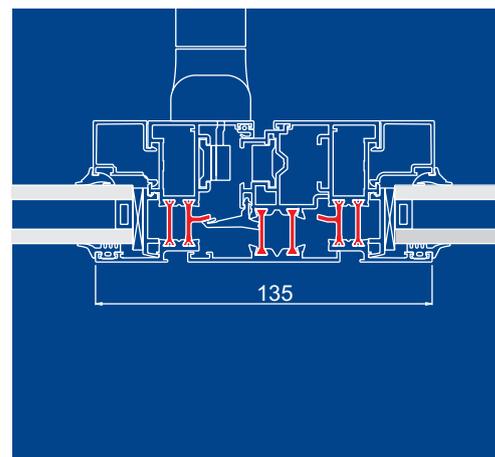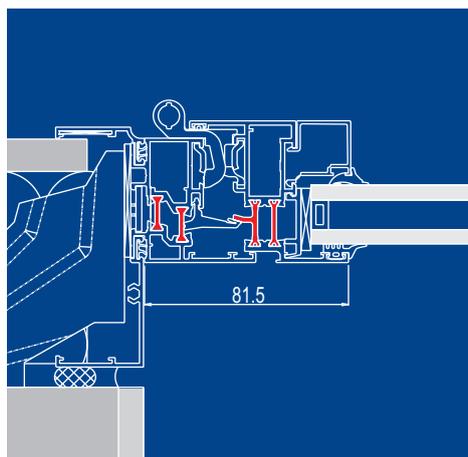


La gamme à rupture de pont thermique TS 57, pour fenêtres et portes-fenêtres, tient très largement compte des désirs des architectes et des designers en ce qui concerne la liberté de formes et de couleurs.

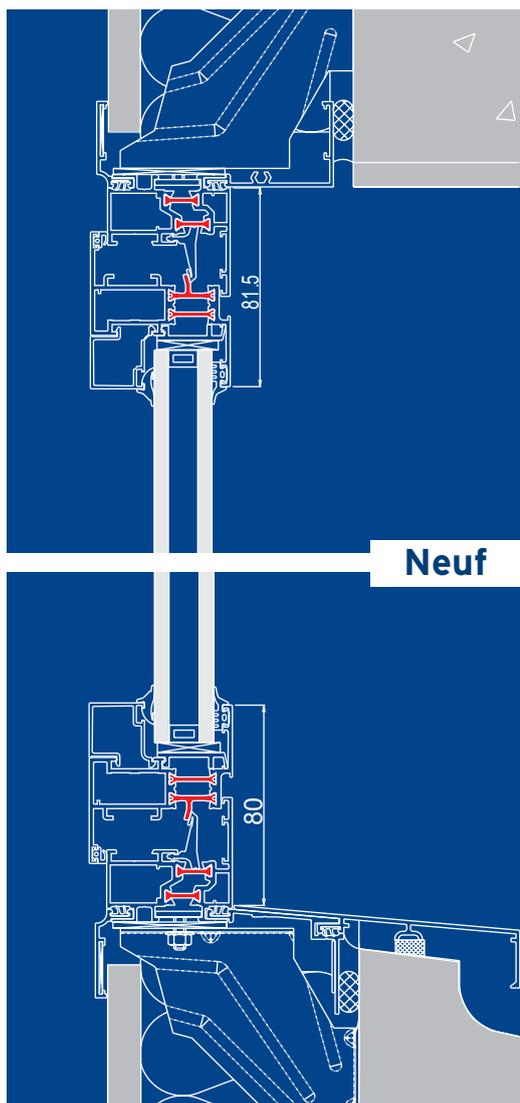


Applications : Fenêtres et Portes-Fenêtres

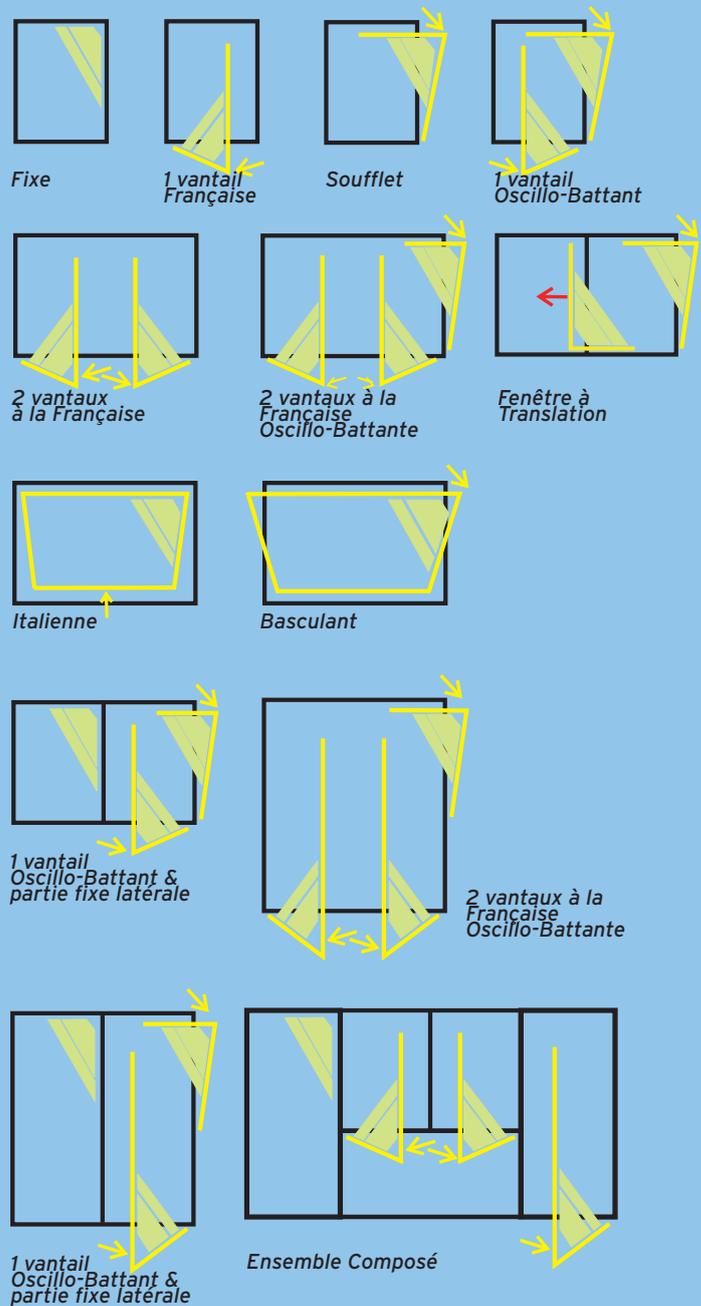

Porte-Fenêtre
Seuil 20 mm

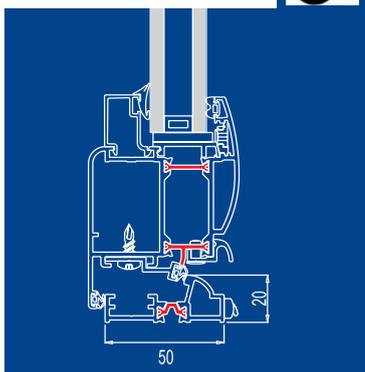

Rénovation

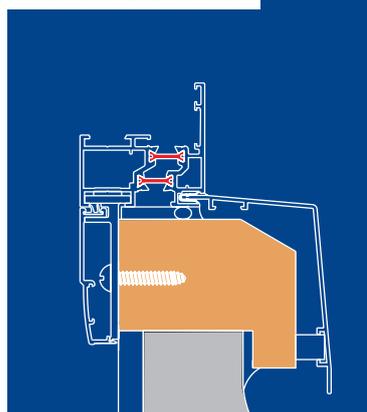

Solution :
Porte à Clamer,
CD 50 Intégrée
dans Ossature
avec Profilés
Spécifiques

